
APP DO MARCENEIRO · PROJETO DE MARCENARIA

Tábua de corte com alça (e variações)


Cozinha · Nível iniciante · Meio dia + secagem · Custo estimado R$ 40 – R$ 110

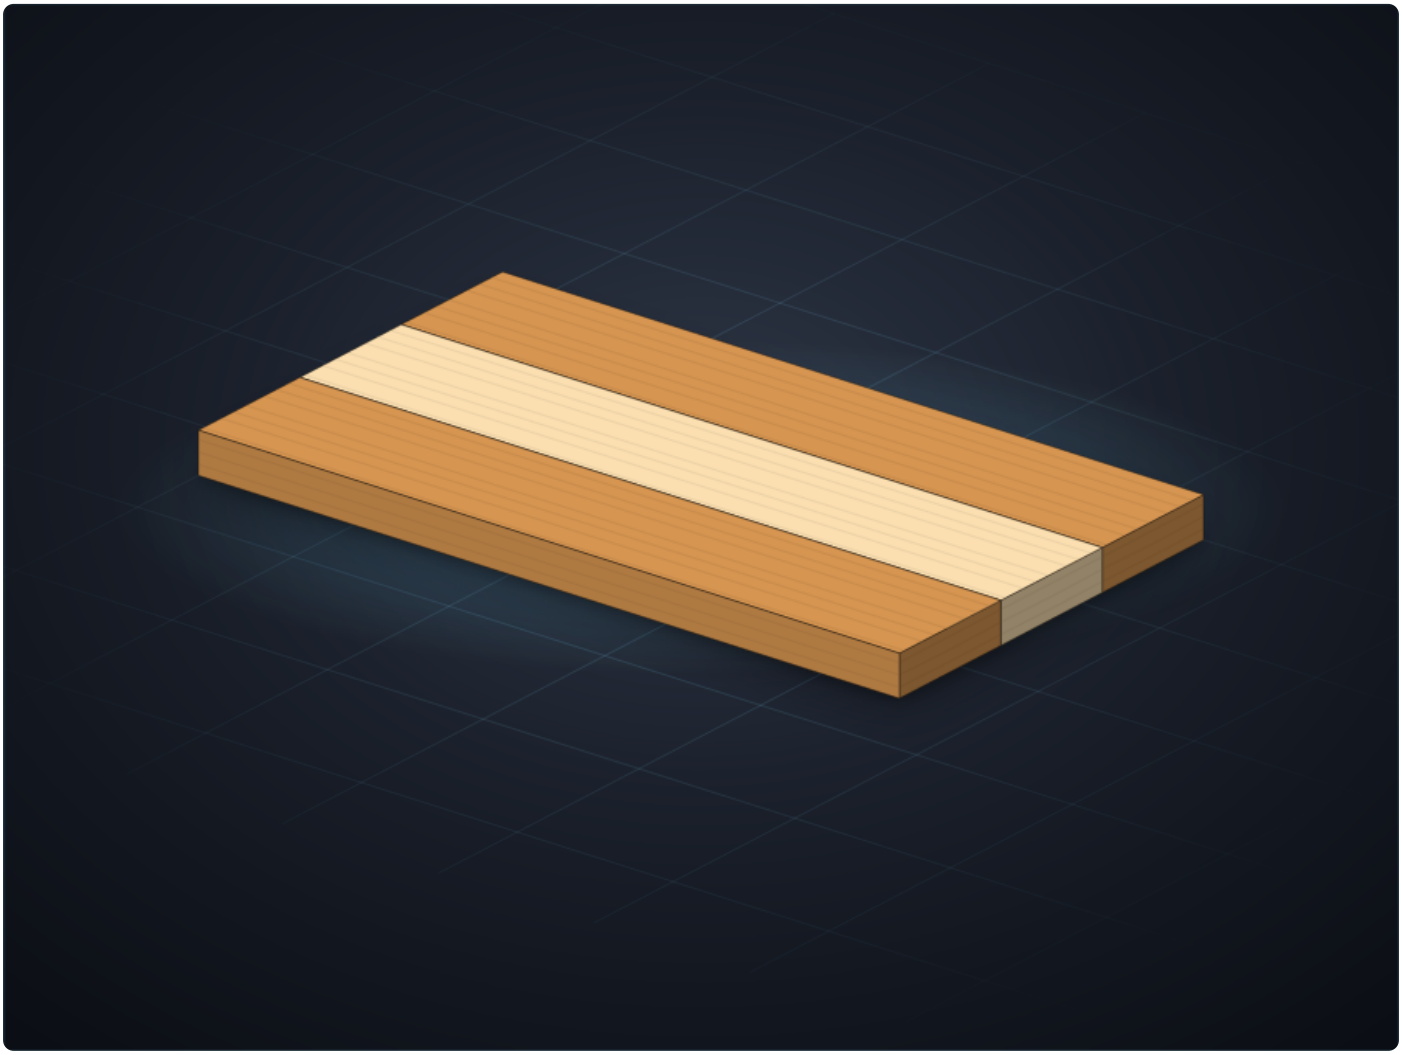


Tábua de madeira dura feita com três réguas coladas, com alça recortada. A mesma ficha traz as variações retangular simples e com canaleta para caldo de carne.

Altura	Largura	Profundidade	Peças
25 mm	**450 mm**	**250 mm**	**3**

Vista explodida

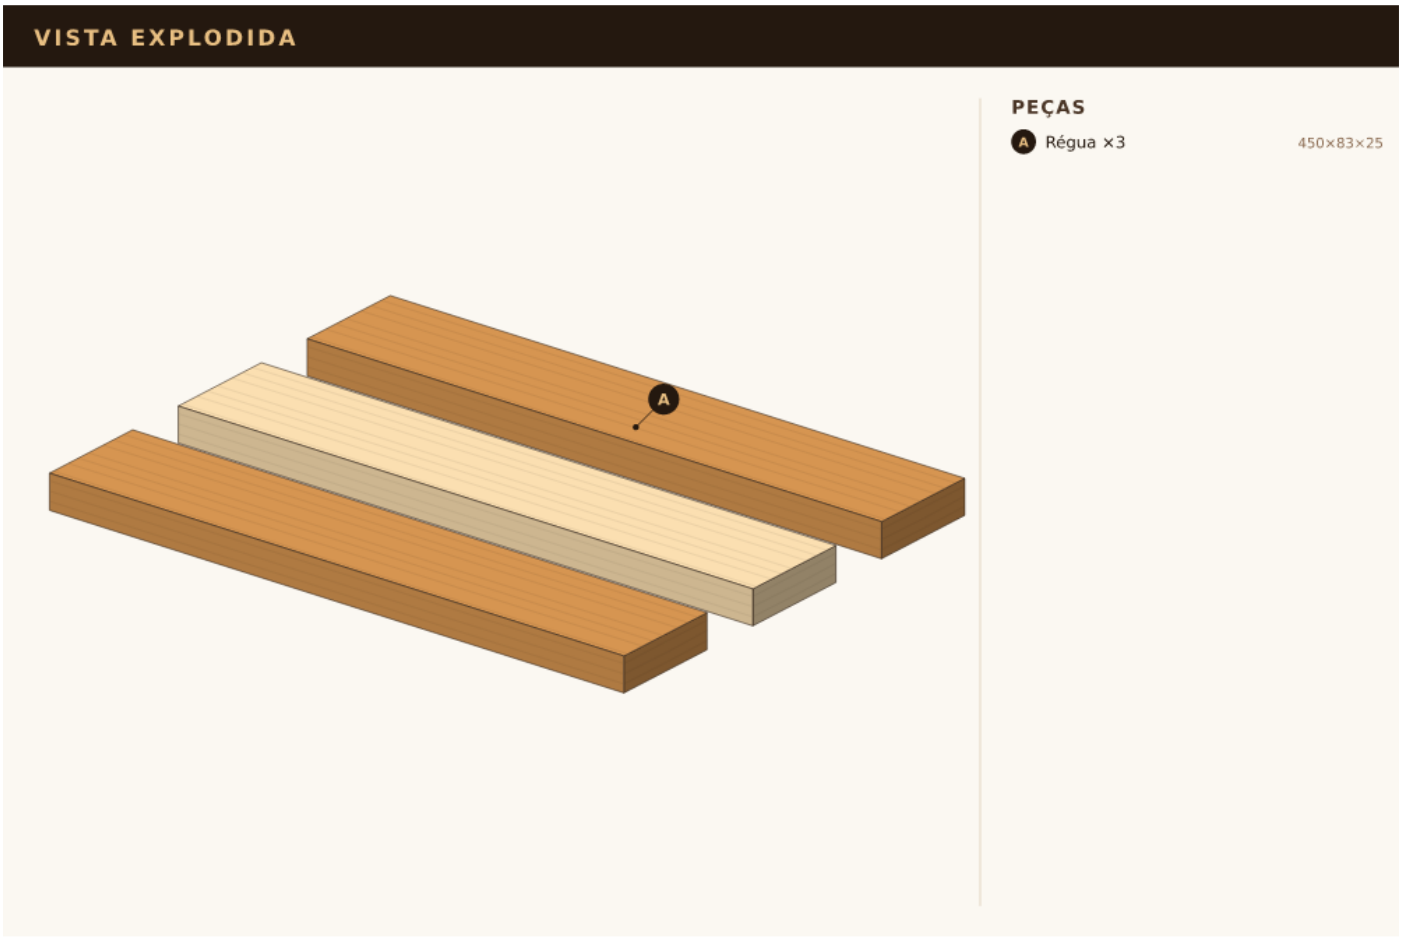

Vistas técnicas

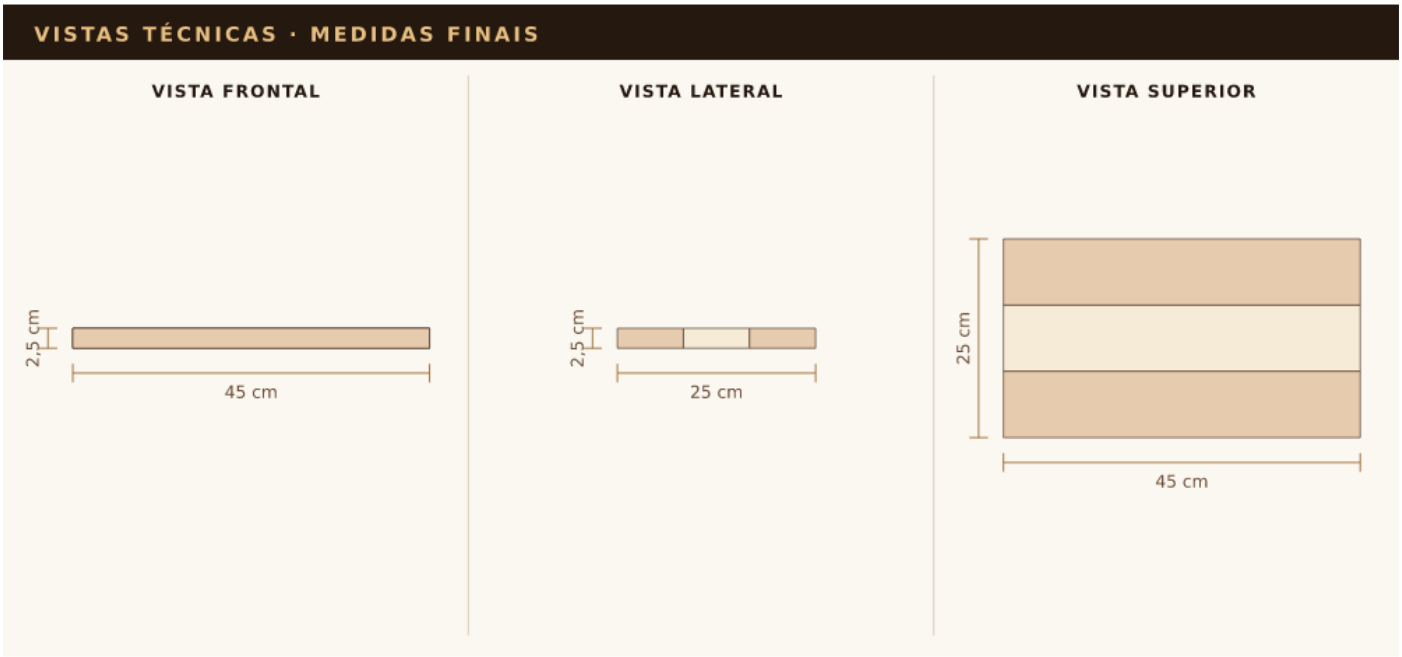

Ferramentas

Trena · Esquadro de carpinteiro · Serra tico-tico · Grampos sargento (mín. 2) · Lixadeira orbital (lixas 80, 120 e 220) · Tupia manual · Plaina elétrica ou desengrossadeira

Lista de materiais

Item	Material	Esp.	Quantidade	Perda
Tábua aparelhada 25 × 90 mm	Madeira dura: eucalipto, tauari, jatobá ou cumaru	25	aprox. 1,6 m lineares	15%
Cola PVA D3 (resistente à água)	PVA D3	-	100 g	10%

Lista de corte (mm)

Peça	Qtd	Compr.	Larg.	Esp.	Veio	Material
Régua do blank (colar 3 lado a lado)	3	460	90	25	No comprimento	Madeira dura: eucalipto, tauari, jatobá ou cumaru

Junção

Colagem de topo (lado a lado) com cola D3 e grampos
Colar réguas estreitas alternando o sentido dos anéis reduz o empenamento da tábua. A cola D3 é classificada para contato com água e, curada, é segura para uso em cozinha.

Ferragens e consumíveis

Item	Quantidade
Óleo mineral grau alimentício	100 ml

Acabamento

Somente óleo mineral de grau alimentício (vendido em farmácia) ou mistura de óleo mineral com cera de abelha (4:1). Aplique generosamente, deixe agir 6 h e retire o excesso. Nunca use verniz, seladora ou óleo de linhaça comum em superfície que toca alimento.

Montagem passo a passo

1. Aplaine as bordas das três réguas até encostarem sem luz entre elas.
2. Passe cola D3 nas bordas, alterne a curvatura dos anéis e aperte com grampos alternados por cima e por baixo. Deixe 24 h.
3. Aplaine ou lixe as faces até ficarem planas e com 22–25 mm de espessura.
4. Esquadreje em 450 × 250 mm. Desenhe a alça (100 × 90 mm, com furo de 25 mm) em uma das pontas e recorte com tico-tico.
5. Variação canaleta: com tupia e fresa meia-cana de 12 mm, faça um sulco de 6 mm de profundidade a 20 mm da borda.
6. Arredonde todas as quinas, lixe até 220, molhe a peça para levantar a fibra, deixe secar e lixe de novo com 220.
7. Aplique o óleo mineral em todas as faces e bordas.

Pontos de atenção

> Não use pinus (resina, madeira mole), MDF nem madeira tratada com químicos.

> Não lave em máquina e não deixe de molho: é a causa nº 1 de rachadura.

> Tábua com tupia: fixe a peça com grampos e passe a fresa em duas profundidades.